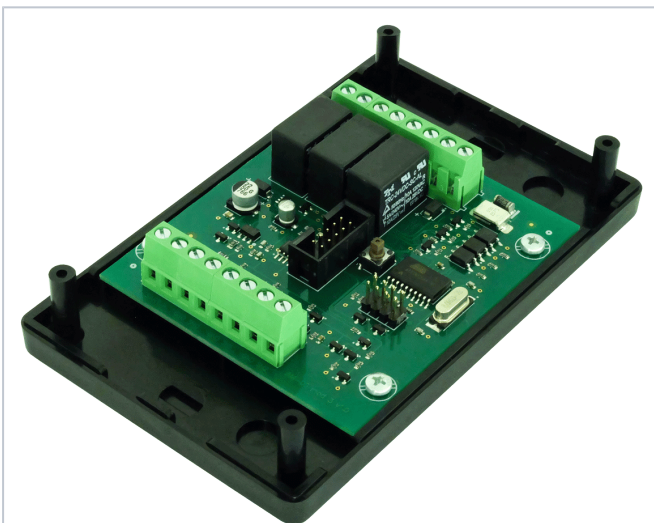


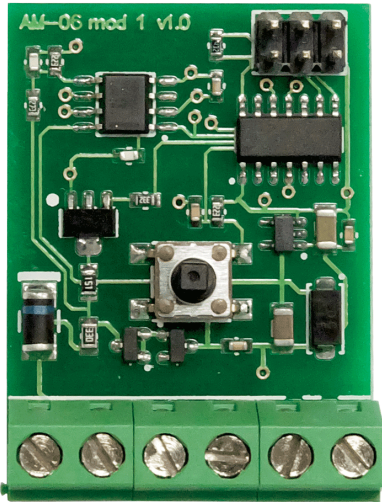
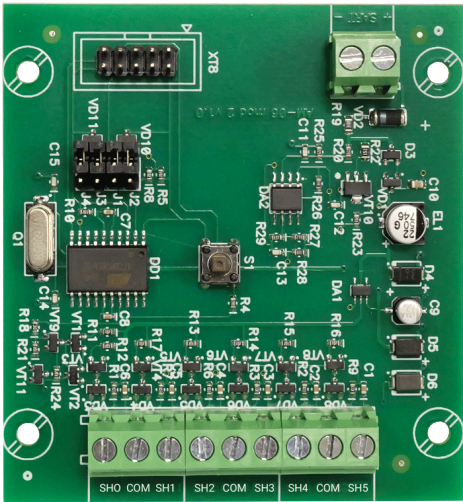
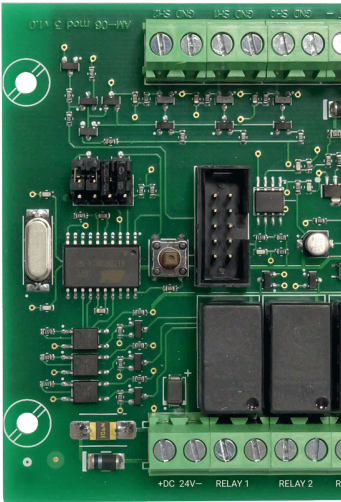
Адресные расширители АМ-06

Адресная линия S-ART на БОРЕЙ и адресные расширители АМ-06 позволяют подключить до 30 дополнительных охранных шлейфов и до 30 реле.



Внешний вид изделия (АМ-06, исп.3)

Модули имеют три исполнения.

АМ-06, исполнение 1	АМ-06, исполнение 2	АМ-06, исполнение 3
 Контролирует наличие тока в сети питания 220В, трактует его наличие и отсутствие как тревогу и норму одного шлейфа сигнализации.	 Добавляет контроллеру БОРЕЙ шесть шлейфов сигнализации.	 Добавляет контроллеру БОРЕЙ три шлейфа сигнализации и три управляемых реле. Для работы реле и питания внешних потребителей предназначен вход «Питание реле» на плате расширителя.

✔ Модуль АМ-06 входит в состав прибора управления доступом и охранной сигнализации сетевого БОРЕЙ. Действует единый сертификат.

Техническая спецификация АМ-06 исп.1

Коммуникационные интерфейсы	1x S-ART, 5 мА, 30 адресов
Питание	По линии S-ART от контроллера БОРЕЙ
Входы	1x аналоговый
Габариты	55x55x20 мм
Вес	Не более 0,1 кг
Температура	–50°C +60°C (хранения) –50°C +50°C (эксплуатации)
Влажность	95% при 35°C, без конденсации влаги

Техническая спецификация АМ-06 исп.2, исп. 3

Коммуникационные интерфейсы	1x S-ART, 5 мА, 30 адресов
Питание	По линии S-ART от контроллера БОРЕЙ
Входы	6x (АМ-06 исп. 2), 3x (АМ-06 исп. 3) 3±5% кОм и 510± Ом, 0,125В
Выходы [только АМ-06 исп. 3]	3x релейных выхода, питание внешнее AC 250 В x 3 А, DC 30 В x 3 А
Вход «Питание реле» [только АМ-06 исп. 3]	1x DC 24 В Обязательно при использовании реле. Потребляемый ток: не более 50 мА.
Габариты	132x82x35 мм
Вес	Не более 0,1 кг
Температура	–50°C +60°C (хранения) –50°C +50°C (эксплуатации)
Влажность	95% при 35°C, без конденсации влаги

Физические состояния контролируемой цепи:

- [Норма],
- [Тревога],
- [Неисправность] (объединяет состояния [Вскрытие корпуса метки], [Короткое замыкание], [Обрыв шлейфа]),

- [Потеря связи] (формируется, если нет ответа на запрос).